

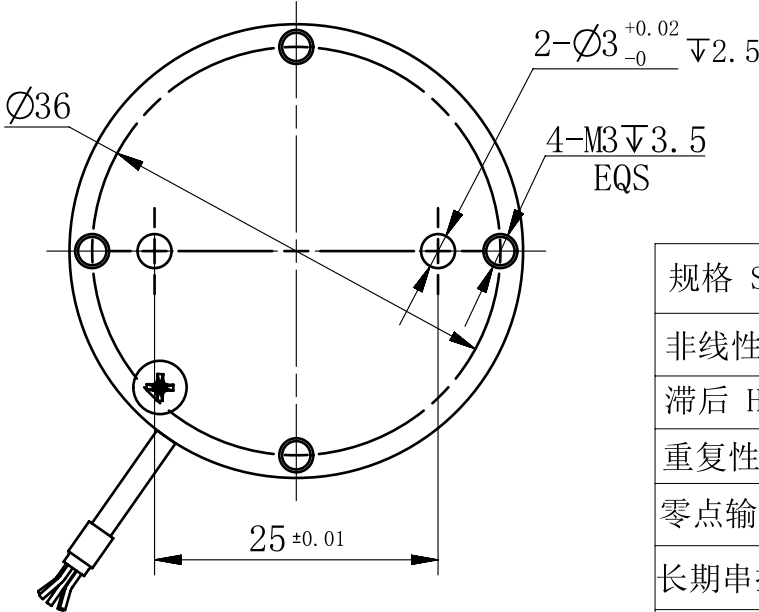
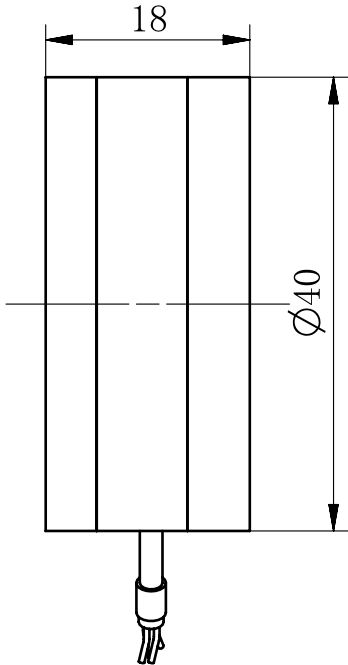
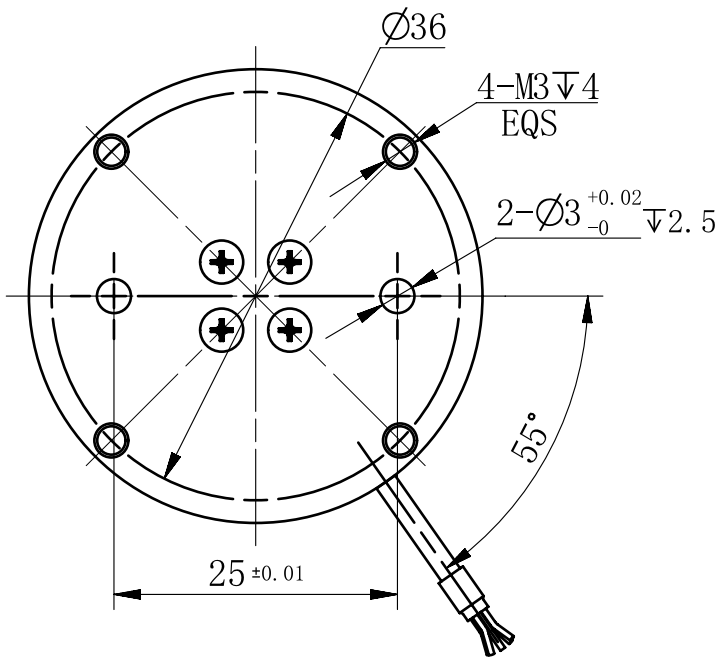


保留所有权利以及专利注册权和其他产权。
Any reproduction or disclosure without authorization from tecs is prohibited.
All rights as well as rights to register patents and other property rights reserved.
任何复制或披露均须经力准传感技术公司授权。

修订		量程 (. F. S) Capacity	Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	材质 Material
AE_A14	AE_A04								铝合金
AE_A13	AE_A03		20N	20N	20N	1N. m	1N. m	1N. m	
AE_A12	AE_A02		50N	50N	50N	2N. m	2N. m	2N. m	
AE_A11	AE_A01		100N	100N	100N	4N. m	4N. m	4N. m	
首次支出 01			200N	200N	200N	8N. m	8N. m	8N. m	不锈钢
创建/created 创建日期 制造商		输出灵敏度 Rated output	0. 5-1. 0mV/V			0. 7-1. 5mV/V			

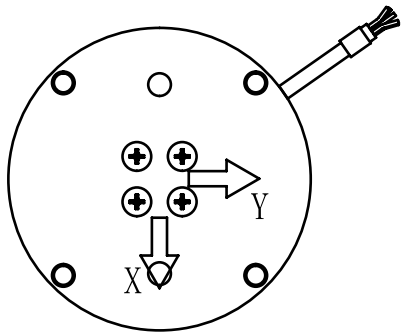

受力方向Load Direction

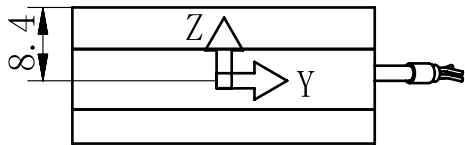

规格 Specifications	Technique
非线性 Non-Linearity	±0. 2 % F. S.
滞后 Hysteresis	±0. 2%/F. S
重复性 Repeatability	±0. 2 % F. S.
零点输出 Zero Balance	±5 % F. S.
长期串扰误差 Long-tern crosstalk error	±3% F. S.
零点温度漂移 Temp Effect On Zero	±0. 2 % F. S. / 10℃
温度灵敏度漂移 Temp Effect On Output	±0. 2 % F. S. / 10℃
绝缘电阻 Insulation	≥5000M Ω /100VDC
使用电压 Recommended Excitation	5~10 V DC
最大使用电压 Maximum excitation	15 V DC
工作温度范围 Operation Temp Range	- 20 ~ 80 ℃
安全过载 Safe Overload	300 % F. S.
防护等级 Prot ection Class	IP65
电缆线规格 Cable specifications	Ø2x0. 5m+Ø4. 5x2. 5m+14PIN插头

		LY		2026-08-21		图纸正确，技术放行											
		签名		日期													
规格型号/Model: LF606-D40-H18-4X-200N-8NM								图纸编号/Drwg-No: LZ/WX-LF606D40-L0821-00-001									
材料/material: 铝合金				设计/design		校对/Profreading		审核/To. examine		比例/Prop							
重量/weight				版本/edition		A01		WXX		LY		WJG		1:1			
Surface texture/Oberflaeche				Tol. GB/T 1804 - m				检查尺寸 Check dimension		ISO 13715		Toler. ISO 8015		单位 Unit		深圳市力准传感技术有限公司 Shenzhen ligent sensor tech co .,ltd	
ISO 1302				▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 0.5 ...6 >6 ...30 >30 ...120 >120 ...400													
Rz in μm				- 63 16 4 1				±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5						mm			